

RADIATEUR À L'EAU CHAUDE

1. Photos et caractéristiques



MODÈLES AU DESIGN DISTINCTIF
CHAUFFE-SERVIETTES
RADIATEURS PANNEAUX

RADIATEURS + CHAUFFE-SERVIETTE

PENSOTTI
RADIATEUR À L'EAU CHAUDE

- » Utilisation optimale de l'espace
- » Chauffage silencieux et confortable
- » Transfert de chaleur efficace
- » Plusieurs dimensions disponibles
- » Garantie de 10 ans




Quatre différentes valves d'accouplements de radiateur sont disponibles afin de faciliter l'installation et l'entretien



Les supports de montage Snap-Grip de Pensotti permettent d'installer et d'enlever les radiateurs instantanément

DIMENSIONS BRUTES DU RADIATEUR

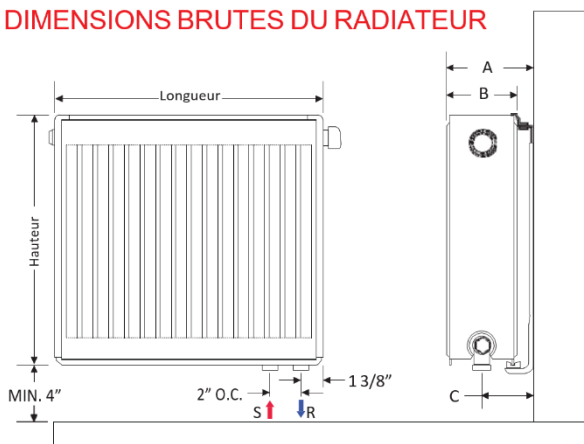

- Installation en circuit fermé d'eau chaude uniquement
- Température maximale : 250°F
- Pression maximale : 145 psi
- Ne pas utiliser avec des systèmes à vapeur
- Les radiateurs peuvent pivoter sur 180° offrant une possibilité de raccords autant sur la gauche que sur la droite.

Dimensions du Radiateur				
Modèle de radiateur	Hauteur (pouces)	A	B	C
Simple	20 24	3 3/4"	2 5/8"	2 1/2" o.c.
Double	12 16 20 24 36	5 1/4"	4 1/8"	3 1/4" o.c.

2. Radiateurs panneaux doubles **INFORMATION TECHNIQUE**

Code produit	Hauteur (pouces)	Longueur (pouces)	Plinthe équivalente** (pieds)	Production BTU (température moyenne de l'eau)			Poids (lbs)	
				180°F	140°F	110°F		
TJ-DD12.16DBL	12	16	3.3	1934	1068	519	17	
TJ-DD12.24DBL		24	5.0	2900	1600	781	24	
TJ-DD12.32DBL		32	6.7	3866	2133	1041	31	
TJ-DD12.40DBL		40	8.3	4831	2661	1300	39	
TJ-DD12.48DBL		48	10.0	5800	3200	1559	46	
TJ-DD12.56DBL		56	11.7	6766	3733	1819	53	
TJ-DD12.64DBL		64	13.3	7732	4265	2081	60	
TJ-DD16.16DBL	16	16	4.2	2418	1331	648	23	
TJ-DD16.20DBL*		20	5.2	3022	1665	812	28	
TJ-DD16.24DBL		24	6.3	3626	1999	972	33	
TJ-DD16.28DBL		28	7.3	4231	2330	1136	38	
TJ-DD16.32DBL		32	8.3	4835	2665	1297	43	
TJ-DD16.36DBL		36	9.4	5440	2996	1460	48	
TJ-DD16.40DBL		40	10.4	6044	3330	1621	52	
TJ-DD16.44DBL		44	11.5	6648	3665	1784	57	
TJ-DD16.48DBL		48	12.5	7253	3995	1945	63	
TJ-DD16.56DBL		56	14.5	8417	4668	2274	75	
TJ-DD16.64DBL		64	16.6	9620	5334	2599	85	
TJ-DD16.72DBL		72	18.7	10822	6000	2923	96	
TJ-DD20.16DBL		20	16	5.0	2876	1583	771	28
TJ-DD20.20DBL			20	6.2	3593	1979	962	34
TJ-DD20.24DBL	24		7.4	4313	2375	1153	40	
TJ-DD20.28DBL*	28		8.7	5033	2771	1347	46	
TJ-DD20.32DBL	32		9.9	5749	3166	1539	53	
TJ-DD20.36DBL	36		11.2	6469	3562	1733	58	
TJ-DD20.40DBL	40		12.4	7186	3958	1924	64	
TJ-DD20.44DBL	44		13.6	7906	4354	2115	71	
TJ-DD20.48DBL	48		14.9	8626	4746	2310	76	
TJ-DD20.56DBL	56		17.3	10013	5546	2698	91	
TJ-DD20.64DBL	64		19.7	11440	6335	3080	105	
TJ-DD20.72DBL	72		22.2	12871	7127	3466	116	
TJ-DD24.16DBL	24		16	5.7	3310	1819	884	31
TJ-DD24.20DBL			20	7.1	4135	2276	1105	40
TJ-DD24.24DBL*		24	8.6	4964	2730	1327	48	
TJ-DD24.28DBL		28	10.0	5790	3183	1546	56	
TJ-DD24.32DBL		32	11.4	6619	3641	1767	66	
TJ-DD24.36DBL*		36	12.8	7445	4094	1989	75	
TJ-DD24.40DBL		40	14.3	8270	4548	2211	81	
TJ-DD24.44DBL		44	15.7	9100	5002	2429	89	
TJ-DD24.48DBL*		48	17.1	9926	5459	2651	97	
TJ-DD24.56DBL		56	20.0	11580	6367	3095	114	
TJ-DD24.64DBL		64	22.8	13235	7278	3535	130	
TJ-DD24.72DBL		72	25.7	14890	8190	3978	149	
TJ-DD36.16DBL		36	16	7.8	4541	2457	1170	48
TJ-DD36.20DBL			20	9.8	5678	3071	1464	56
TJ-DD36.24DBL	24		11.7	6814	3685	1757	72	
TJ-DD36.32DBL	32		15.7	9083	4913	2341	88	

Les radiateurs panneaux Pensotti allient le confort du chauffage radiant à une conception élégante et contemporaine. Ces radiateurs fournissent un confort et une efficacité inégalés dans les domiciles européens depuis plus de 40 ans. Grâce à leur polyvalence, ils peuvent être utilisés comme source principale de chauffage, comme complément à un système de plancher radiant ou en conjonction à toute autre source de chauffage traditionnelle.

À la différence des autres systèmes de chauffage, les radiateurs panneaux Pensotti n'émettent pratiquement aucun son. De plus, tandis que les plinthes conventionnelles produisent uniquement de la chaleur, les radiateurs panneaux émettent de la chaleur convective et de la chaleur radiante, créant ainsi une couverture de chaleur inégalée.

Grâce à leur concept mural unique, les radiateurs Pensotti sont durables et facile à nettoyer car les surfaces où peuvent s'accumuler la poussière et les débris sont réduites. Les radiateurs Pensotti n'occupent que le quart de l'espace mural requis par les plinthes conventionnelles, offrant ainsi plus de possibilités d'agencement de l'espace et du mobilier.

**TÉLÉCHARGEZ NOTRE
APPLICATION GRATUITE
DE SÉLECTION DE RADIATEUR
(PENSOTTI)**



Code produit	Composante et raccord
TJ-A40400A	Valve Thermostatique pour calorifère
TJ-ADCS-050	Adapteur 1/2" vissé male x compression PEX pour radiateur
TJ-A431-1/2COPPER	Adapteur 1/2" compression cuivre pour radiateur
TJ-A394-1/2PEX	Adapteur 1/2" compression PEX pour radiateur
TJ-V72510Q	Valve isolement droite pour radiateur
TJ-V71510Q	Valve isolement droite avec By-pass pour radiateur
TJ-RADSNAP8C	Recouvrement chrome de 8" pour tube
TJ-RADSNAP8W	Recouvrement Blanc de 8" pour tube

* Modèle en inventaire

** L'équivalence de la plinthe est calculée en utilisant une température moyenne de l'eau de 180°F à 580 BTU par pied de plinthe